

猪用電気柵/2段張り 出入口 1ヶ所

基本セット (アライグマ・狸・ヌートリア等の小動物は3段が効果的です。1段分の碍子、線を追加して下さい。)

ユーガードL (夜間自動付付き 漏電計付 有効距離3KM) + **支柱** (フットポール/ガラスポール) + **柵線** (パワーライン/アルミ線) + **ゲートセット** (出入口資材) + **ショックテスター** (電圧測定器) + **巻取器A型** (付属品: 出力接続ケーブル、アース棒、危険表示板一枚、本体取り付け金具)


柵線=パワーラインワイヤーφ2.5 (フットポールセットの場合、出入口支柱としてFCポールφ20×90cm、2本入ります。機械をユーガードEに変更する場合、番号の最初にEを付けて下さい。(例) EFC-1P)

支柱 FCポール	支柱 ガラス(GS)ポール	支柱 フットポール	番号	距離(m)	機械 ユーガードL	ポールセット 碍子、又は クリップ2ヶ	パワーライン			ゲート セット 1ヶ所2段	ショック テスター	巻取器 A型
							200m	400m	500m			
φ20×90cm SQ碍子 2ヶ付	φ14×90cm GSクリップ 14S 2ヶ付	フック 足踏み式 フック タイプ	F C G S F U T -1P	100~200m	1台	50本	1巻		1組	1ヶ	1ヶ	
			F C G S F U T -2P	200~300m	1台	75本	1巻	1巻	1組	1ヶ	1ヶ	
			F C G S F U T -3P	300~400m	1台	100本	2巻		1組	1ヶ	1ヶ	
			F C G S F U T -4P	400~500m	1台	125本		2巻	1組	1ヶ	1ヶ	


柵線=アルミ線φ1.2 (フットポールセットの場合、出入口支柱としてFCポールφ20×90cm、2本入ります。機械をユーガードEに変更する場合、番号の最初にEを付けて下さい。(例) EFUT-1A)

支柱 FCポール	支柱 ガラス(GS)ポール	支柱 フットポール	番号	距離(m)	機械 ユーガードL	ポールセット 碍子、又は クリップ2ヶ	アルミ線 φ1.2×500m			ゲート セット 1ヶ所2段	ショック テスター	巻取器 A型
							250m以上2巻					
φ20×90cm SQ碍子 2ヶ付	φ14×90cm GSクリップ 14S 2ヶ付	フック 足踏み式 フック タイプ	F C G S F U T -1A	100~200m	1台	50本	1巻	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ	
			F C G S F U T -2A	200~300m	1台	75本	1巻	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ	
			F C G S F U T -3A	300~400m	1台	100本	2巻	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ	
			F C G S F U T -4A	400~500m	1台	125本	2巻	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ	

猪用電気柵 (2段張り)

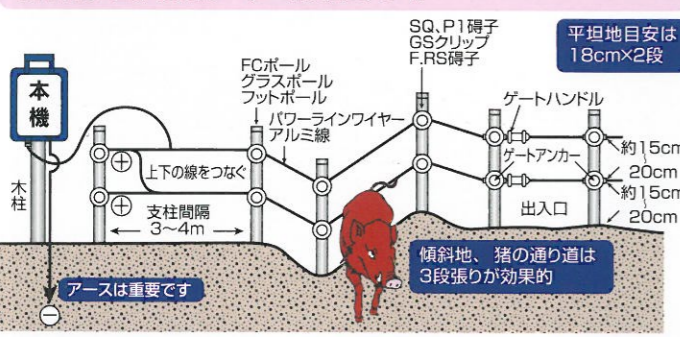

熊用電気柵 (4段張り)

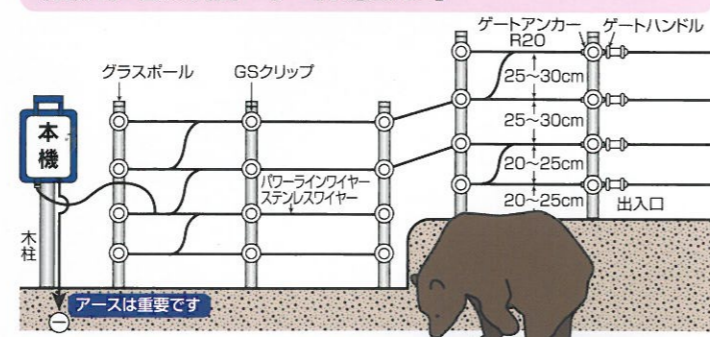

熊用電気柵 4段張り 機械=ユーガードL 支柱=ガラスポール 柵線=パワーライン 出入口1ヶ所

支柱 ガラス(GS)ポール	番号	距離(m)	機械 ユーガードL	ポールセット クリップ4ヶ	パワーライン		ゲート セット 1ヶ所4段	ショック テスター	巻取器 A型
					400m	500m			
φ20×150cm GSクリップ 20S 4ヶ付	KG-1P	100~200m	1台	50本	2巻		1組	1ヶ	1ヶ
	KG-2P	200~300m	1台	75本	3巻		1組	1ヶ	1ヶ
	KG-3P	300~400m	1台	100本	4巻		1組	1ヶ	1ヶ
	KG-4P	400~500m	1台	125本		4巻	1組	1ヶ	1ヶ

1 常設時の柵線は、耐久性のあるステンレスワイヤー・ステンレス鋼線もあります。 付属品は猪用と同じ内容です。

鹿用電気柵/4段張り 出入口 1ヶ所

基本セット (猪対策も同時に必要な場合は、最下段にもう一段追加して下さい。)


ユーガードL (夜間自動付付き 漏電計付 有効距離3KM) + **支柱** (PCポール/ガラスポール) + **柵線** (パワーライン) + **ゲートセット** (出入口資材) + **ショックテスター** (電圧測定器) + **巻取器A型** (付属品: 出力接続ケーブル、アース棒、危険表示板一枚、本体取り付け金具)

柵線=パワーラインワイヤーφ2.5 (機械をユーガードEに変更する場合、番号の最初にEを付けて下さい。(例) EGS-A)


支柱 GSポール	支柱 PCポール	番号	距離(m)	機械 ユーガードL	ポールセット 碍子、又は クリップ4ヶ	コーナー 補強支柱	パワーライン			ゲート セット 1ヶ所4段	ショック テスター	巻取器 A型
							200m	400m	500m			
φ14×180cm GSクリップ 14S 4ヶ付	φ20×180cm SQ碍子 4ヶ付	G S (P C) -A	100~200m	1台	50本	4組	2巻		1組	1ヶ	1ヶ	
		G S (P C) -B	200~300m	1台	75本	6組	3巻		1組	1ヶ	1ヶ	
		G S (P C) -C	300~400m	1台	100本	8組	4巻		1組	1ヶ	1ヶ	
		G S (P C) -D	400~500m	1台	125本	10組	5巻		1組	1ヶ	1ヶ	

- ◎コーナー補強支柱/PCポールφ25×180cm+エルボ碍子(4段)、GSポールφ25×180cm+GSクリップ25S(4段)の組み合わせです。PCセットの中間支柱はφ20×180cm、碍子はSQ碍子です。
- ◎コーナー補強支柱を入れる事に依り、線の緊張が保て、メンテの軽減が出来、効果も高まります。(50mに1本)

鹿用電気柵 (4段張り)

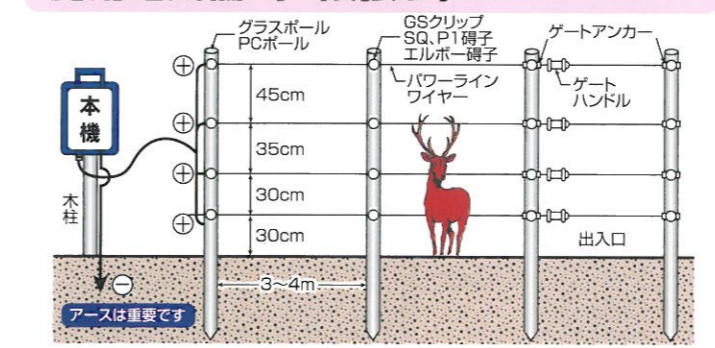

牛放牧用電気柵 (2段張り)

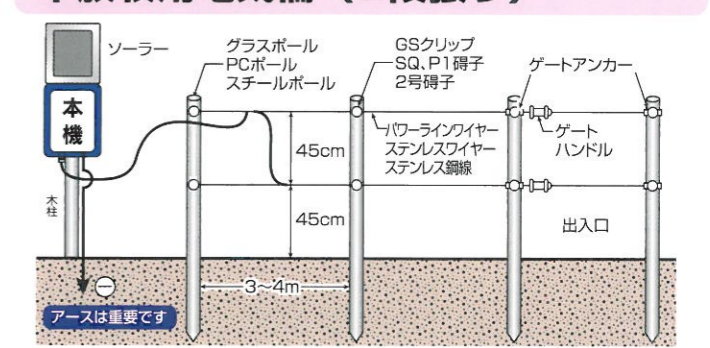

牛放牧用電気柵 2段張り 機種=ヘリオスα(ソーラー型) 柵線=パワーライン(回収仕様)

機種 ヘリオスα (ソーラー型)	柵線 パワーライン φ2.5×200m 400m 500m	支柱 ガラス(GS)ポール	番号	距離(m)	機械 ヘリオスα	ポールセット クリップ2ヶ	パワーライン			ゲート セット 1ヶ所2段	ショック テスター	巻取器 A型
							200m	400m	500m			
		φ14×150cm GSクリップ 14S 2ヶ付	HGC-1P	100~200m	1台	50本	1巻		1組	1ヶ	1ヶ	
			HGC-2P	200~300m	1台	75本	1巻	1巻	1組	1ヶ	1ヶ	
			HGC-3P	300~400m	1台	100本	2巻		1組	1ヶ	1ヶ	
			HGC-4P	400~500m	1台	125本		2巻	1組	1ヶ	1ヶ	

付属品は猪用と同じ内容です。

常設の場合は、支柱φ20、φ25がおすすめです。柵線もステンレス鋼線、ステンレスワイヤー、アルミ線φ2.0。(ゲートセットに出入口支柱φ25) ×1,500/2本は入っています

放牧用簡易給水器

- セット内容**
- 飲水桶1器(100ℓ、150ℓ)
 - タンク1器(300ℓ、500ℓ)
 - 飲水桶固定パイプ式
 - 配管資材及び連結高圧ホース



飲水桶

- ・ボールタップで水量を、一定に保ちます。
- ・ステンレス板でボールタップを保護
- 100ℓ=1~3頭用
- 150ℓ=多頭用



ローリータンク(黒)

- ・黒色で藻の発生を抑えます。
- (1頭当りの飲水量 35ℓ/1日 季節に依り変動)
- ・スタンションも有ります。